

Elektran takalokasuojan vaihto

KMOSA1108

KMOSA1109

Ohjeaika: 25 min

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä




Avaa penkin lukitus avaimilla.




Avaa penkki.




Irrota akunpistoke akusta.

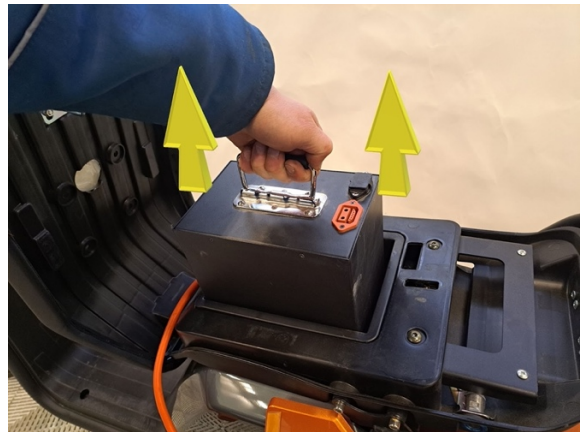


Nosta akku pois.

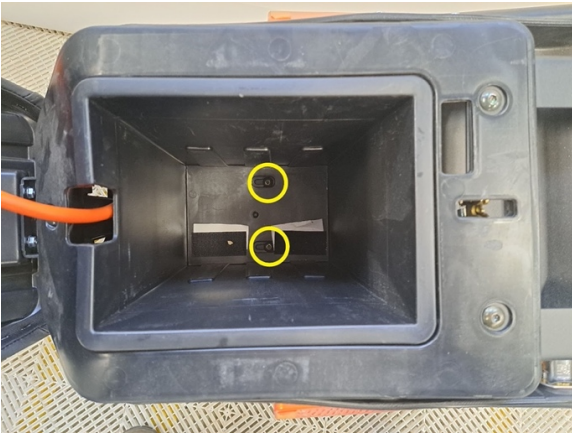

Irrota akkulaatikon kaksi kiinnityspulttia.
(kuusiokoloavain 5 mm).

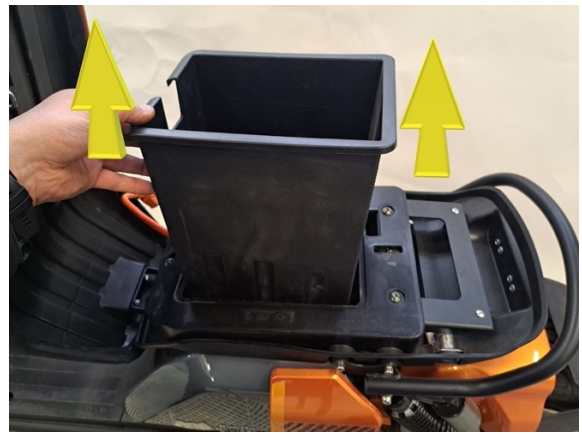


Nosta akkulaatikko pois.

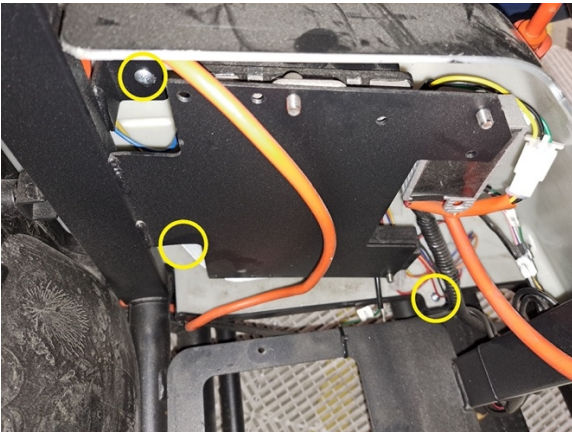


Irrota vasemmanpuoleisen kylkipaneelin
kolme kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasenta kylkipaneelia pitävä
kiinnitysruuvi. (ristipäämeisseli ph2).

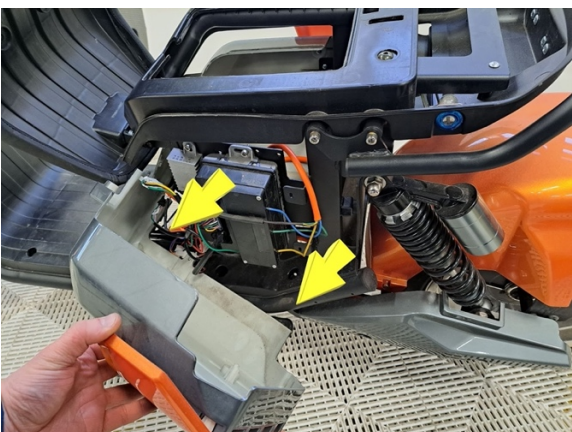

Ota vasemmanpuoleinen kylkipaneeli pois.

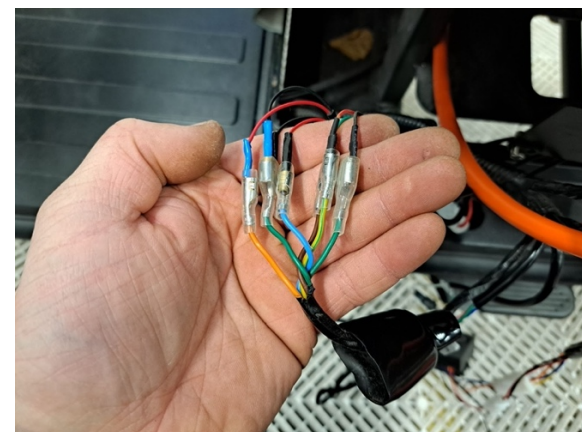

Avaa takavaloilille menevät liittimet.



Irrota kummaltakin puolelta takahaarukan katteen kaksi kiinnityspulttia.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takahaarukan katteet pois.



Leikkaa kaikki takavalon johtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkuri).



Irrota takalokasuojaa kiinni pitävät pultit kummaltakin puolelta.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takalokasuojaa pois.



Irrota takalokasuojasta takalokasuojan jatkeen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota takalokasuoja irti takalokasuojan jatkeesta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.