

Elektran takavalon vaihto

KMOSA1079

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 7 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa Penkki.




Irrota akun pistoke akusta.

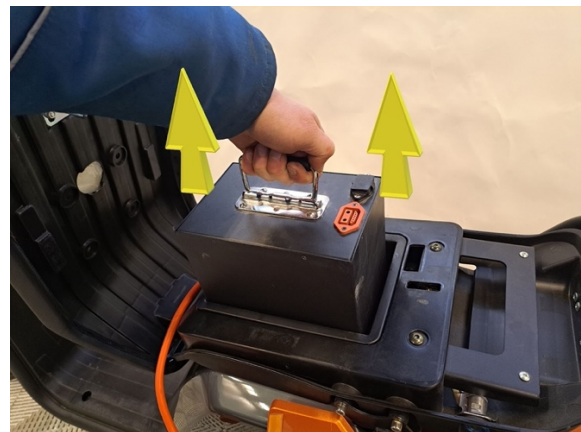


Nosta akku pois.

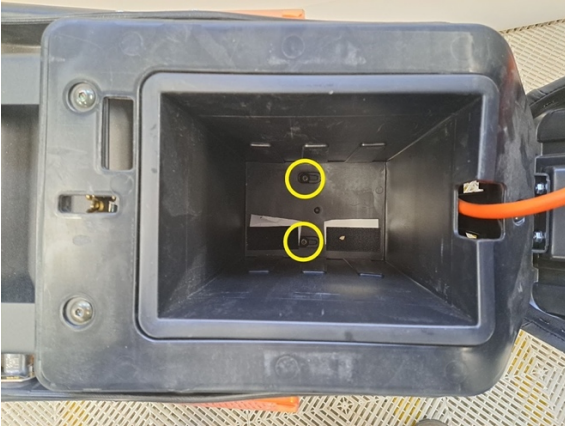


Irrota akkulaatikon kiinnityspultit.
(kuusiokoloavain 5 mm).

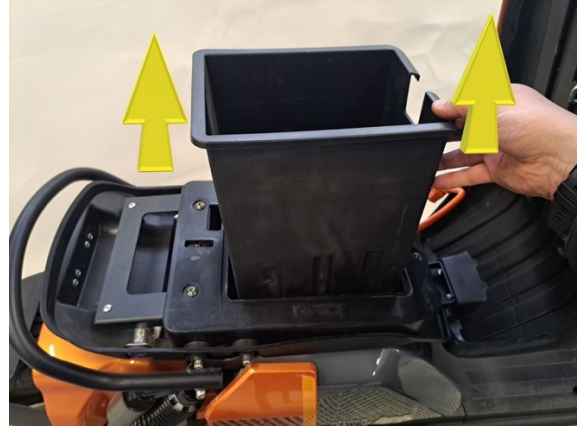


Nosta akkulaatikko pois.

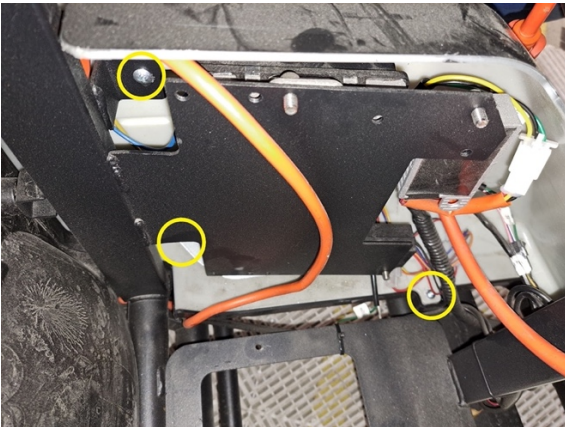


Irrota vasemmanpuoleisen kylkipaneelia kolme
kiinnitysruuvia. (Ristipäämeisseli ph2).

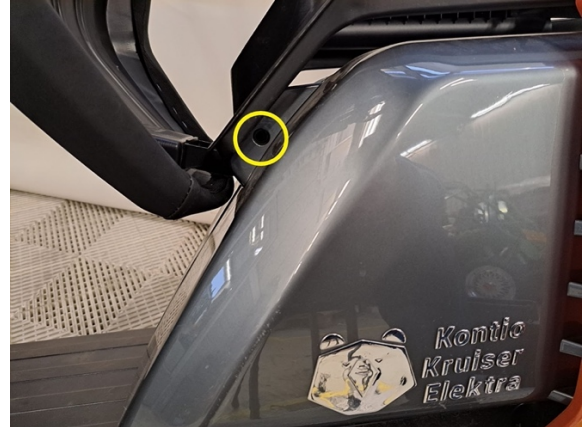

Irrota vasenta kylkipaneelia kiinnittävä ruuvi
(ristipäämeisseli ph2).

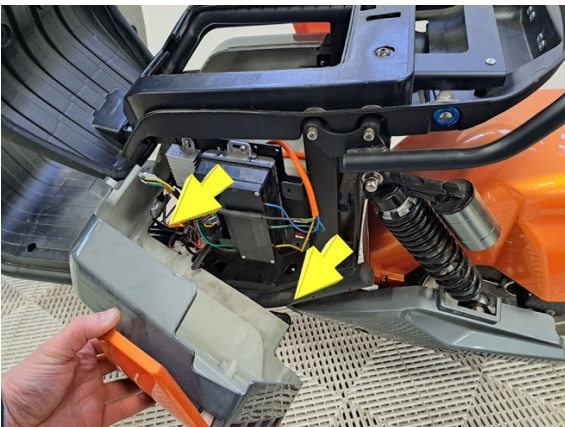

Ota vasemmanpuoleinen kylkipaneeli pois.

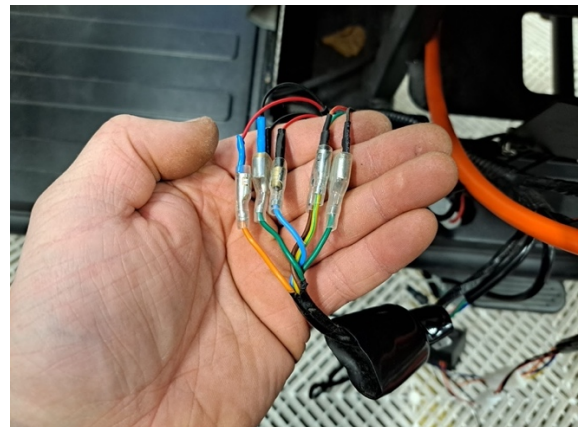

Avaa takavoille menevät liittimet.




Irrota kummaltakin puolelta takahaarukan kanteen kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takahaarukan kanteet pois.




Leikkaa kaikki takavalojen johtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkuri).

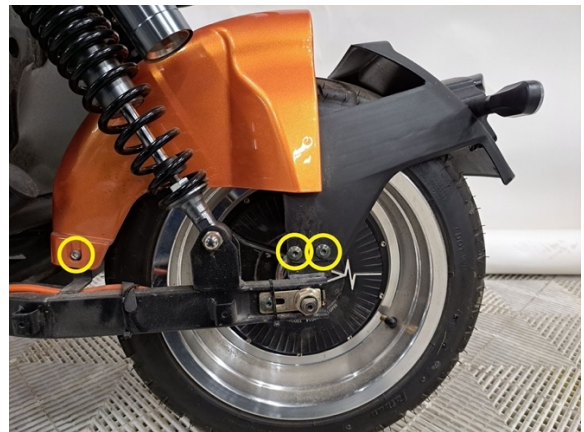

Irrota kummaltakin puolelta takalokasuojan kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takalokasuojat pois.

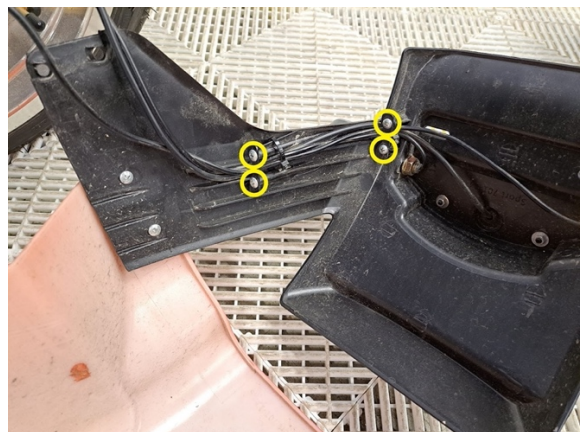

Irrota takalokasuojassa olevat johtojen kiinnikkeiden kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takavalon kiinnitysmutterit.
(kiintoavain 7 mm).



Ota takavalo pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä