

Silverfox etuvalon kehyksen vaihto

KMJCFXOSA142

Ohjeaika: 8 min.

Tarvittavat työkalut: - Ristipäämeisseli ph2

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Raota valomaskia ja avaa etuvalon liitin.
Ota valomaski irti.

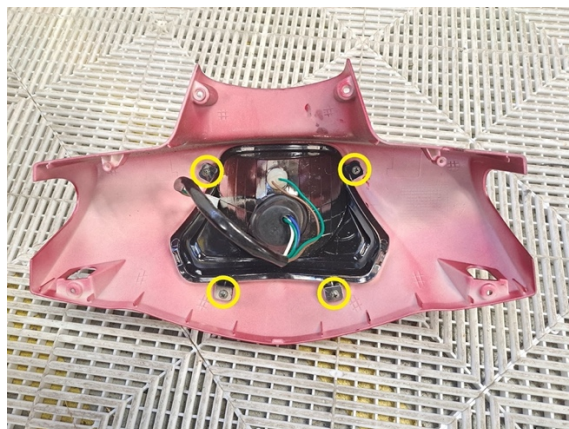

Irrota etuvalon etumaskissa kiinni pitävät
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota etuvalo pois etuvalon kehyksestä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.