

## Silverfox oikean etuvilkun vaihto

KMJCFXOSA121

Ohjeaika: 12 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota etupaneeli pois.



Irrota etukatteen kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).




Irrota etukatteen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).




Raota etukatetta.



Avaa oikean etuvilkun liitin.

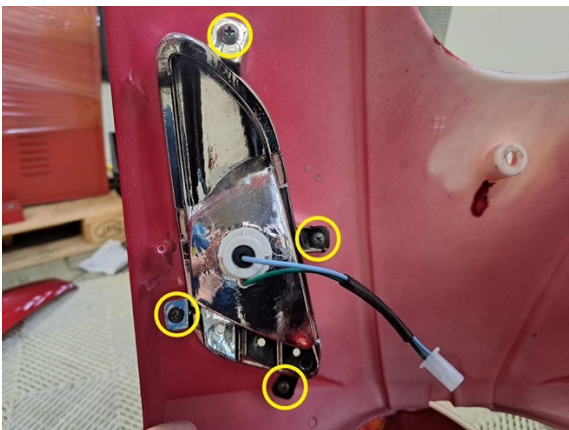

Irrota oikean etuvilkun kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

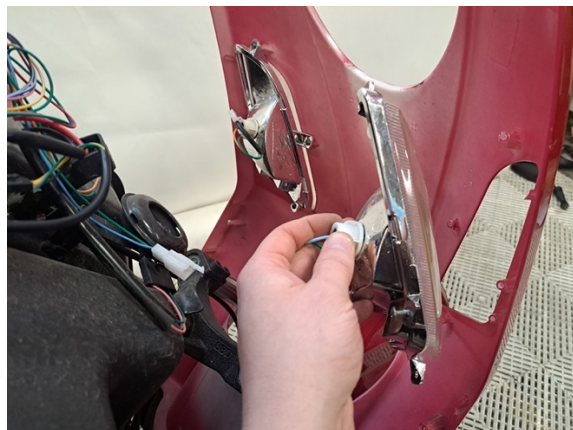

Ota oikeavilkku pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**