

## Silverfox Four säilytyslokeron vaihto

KMJCFXOSA070

Ohjeaika: 7 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm




Avaa penkki avaimella.




Käännä päävirtakytkin off- asentoon. Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Nosta säilytyslokero ylös.

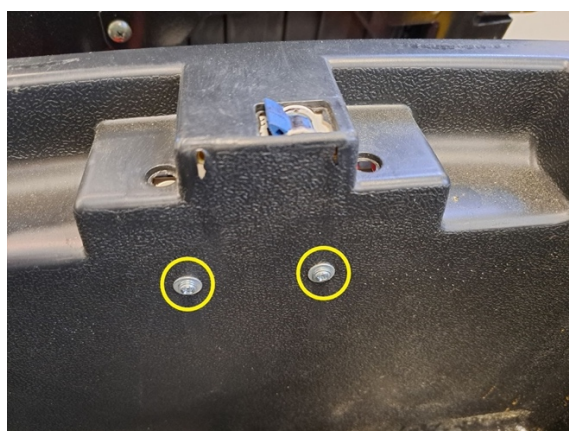

Irrota päävirtakytkimen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

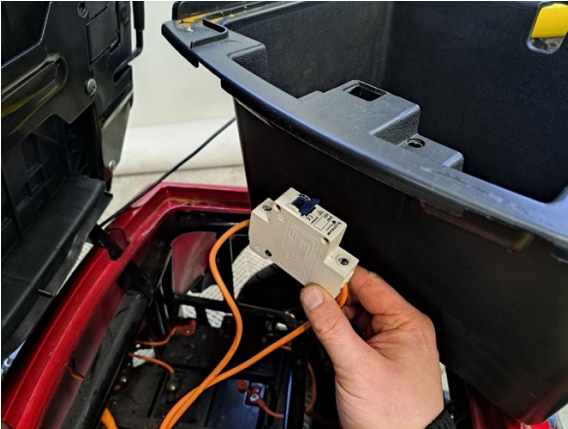

Ota päävirtakytkin pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**