

Tiffany akkulaatikon vaihto

KMTEOSA027

Tarvittavat työkalut: - Kuusiokoloavain

Ohjeaika: 5 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

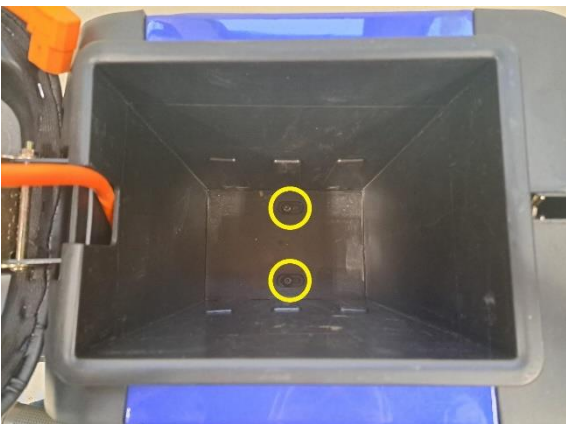

Irrota akkulaatikon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkulaatikko pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.