

Autokruiser kattoluukun tiivisteiden vaihto


KMOSA0364

Ohjeaika: 12 min.


Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Katkoterä veitsi
- Liimamassaa

Oire: Kattoluukku vuotaa.

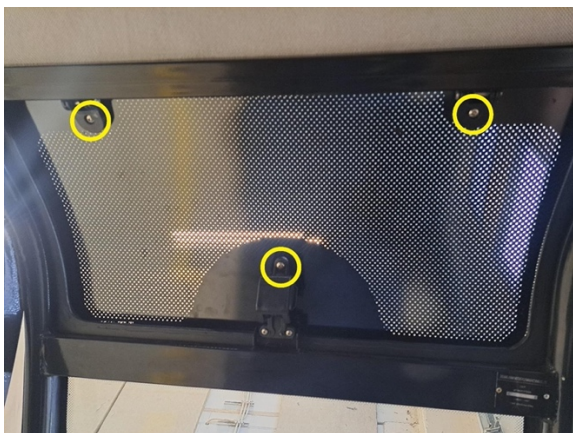

Irrota kattoluukun kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).

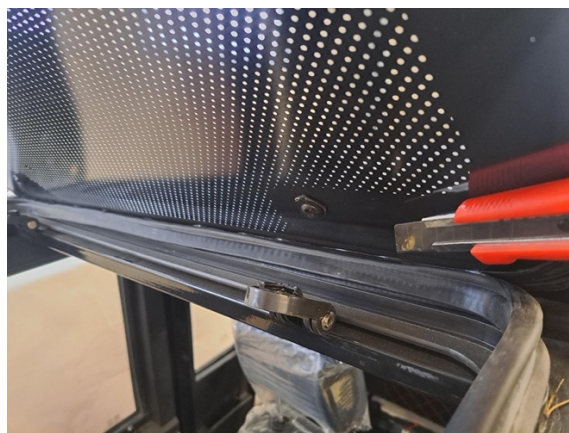

Leikkaa kattoluukun takareunan liimamassa.
(katkoterä veitsi).



Nosta kattoluukku pois.



Ota kattoluukun tiiviste pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.