

## Autokruiser nopeusmittari/ peruutuskamera näytön vaihto

Ohjeaika: 16 min.

KMOSA0244

**Tarvittavat työkalut:** - Ristipäämeisseli ph2


Oire: Nopeusmittari ei toimi.



Paina päävirtakytkin kiinni.



Irrota mittariston kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

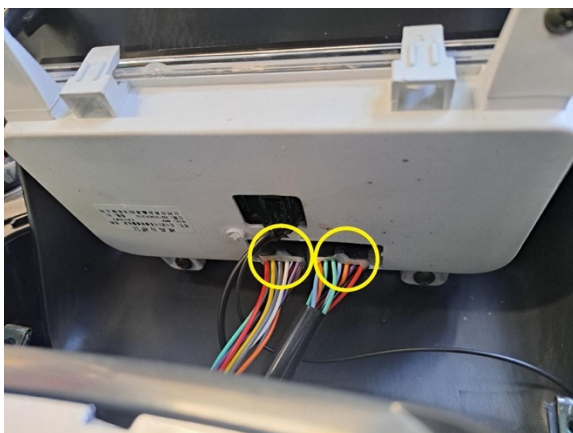


Käännä mittaristo ylösalaisin ja avaa  
mittariston liittimet.



Siirrä mittaristo sivuun.



Avaa peruutuskameran signaalijohdon liitin.

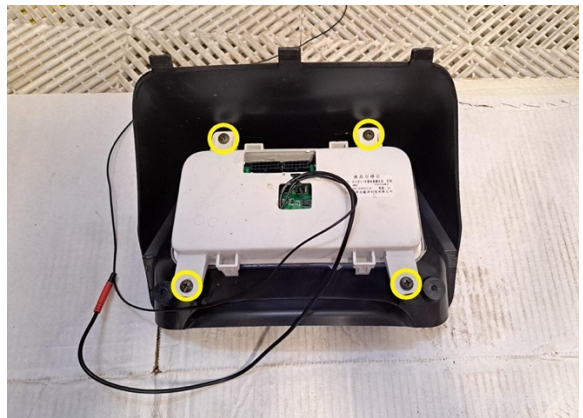

Irrota mittariston kehyksessä kiinni pitävät kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota mittaristo pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**