

Autokruiser oven avaus rajoittimen vaihto

KMOSA0353

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Talttameisseli
- Kiintoavain 10 mm
- Muovinen sorkkarauta

Ohjeaika: 14 min.



Irrota oven koristepaneelin kiinnitystapit (muovinen sorkkarauta).



Irrota sisäpuolen oven avauskahvan kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2).



Raota sisäpuolen oven avauskahvaa.



Irrota sisäpuolen oven avauskahvan vivuston lukitusklipsu. Irrota vivuston pää sisäpuolen avauskahvasta (talttameisseli).



Ota oven sisäpuolen avauskahva pois.



Irrota oven sisäpuolen koristepaneelin yläpää (muovinen sorkkarauta).




Raota oven sisäpuolen koristepaneelia.



Irrota sivulasin nostimen kytkimen liitin.



Ota oven sisäpuolen koristepaneeli pois.

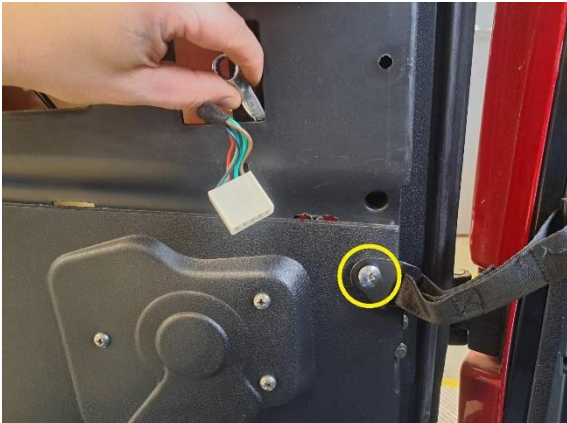

Irrota oven avaus rajoittimen kiinnityspultti (ristipäämeisseli ph2). Ujuta kiintoavain ovipaneelin sisään kuvan mukaisesti ja pidä kiintoavaimella paikoillaan vastamutteria (kiintoavain 10 mm).



Ota oven avaus rajoitin pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.