

Autokruiser tuulilasin pesuneste säiliön vaihto

KMOSA1282

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 25 min.



Ota tuulilasin pesurin letku irti.



Irrota tuulilasin pyyhkijän kiinnitysmutteri (kiintoavain 10 mm).



Ota tuulilasin pyyhkijä pois.



Irrota etukatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta (ristipäämeisseli ph2).



Irrota etusisälokasuojan ja etukatteen toisissaan pitävät kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta (ristipäämeisseli ph2).



Raota etukatetta.



Avaa etuvalojen liittimet.




Nosta etukate pois.



Ota täyttöletku pois tuulilasin pesunestesäiliöstä.



Avaa tuulilasin pesunestesäiliön liitin.

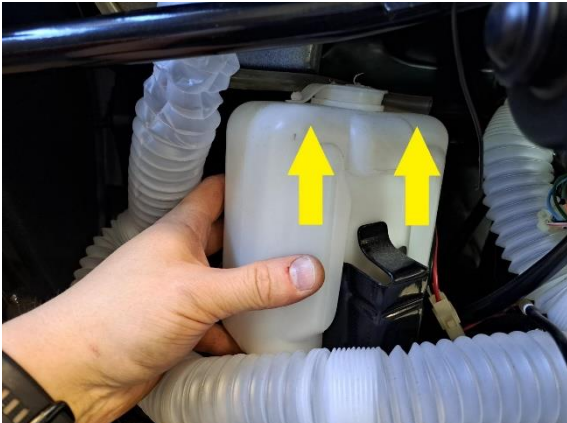

Nosta tuulilasin pesunestesäiliö irti kiinnikkeestä.



Irrota tuulilasin pesunestesäiliön letku.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.