

## E-manki päävirtakytkimen vaihto

KMQ013

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 10 min.

Oire: Virta ei mene päälle.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.



Irrota akun pistoke.




Irrota istuimen kiinnitysmutteri  
(kiintoavain 10 mm).




Ota istuin pois.




Irrota päävirtakytkimen kiinnityspultit (ristipäämeisseli ph2).

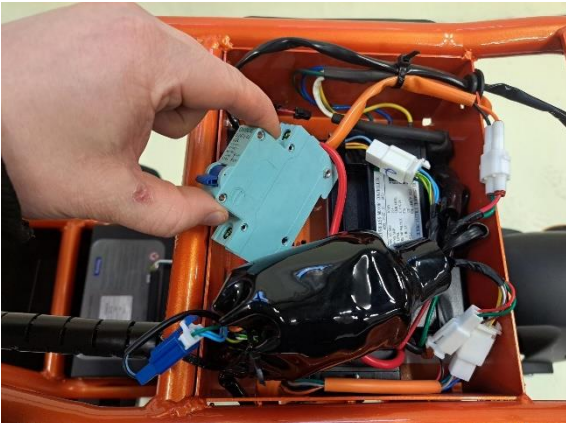

Nosta päävirtakytkin esille.

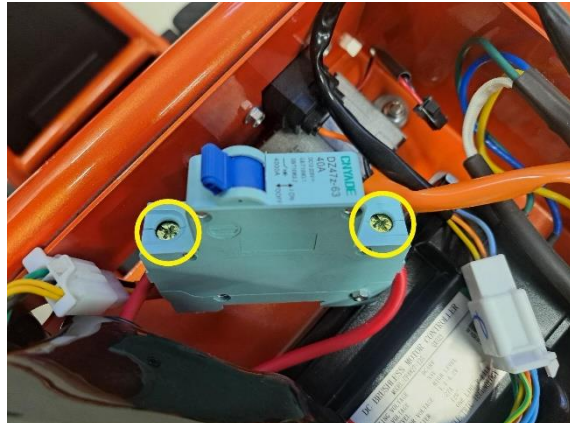

Löysää virtajohtojen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

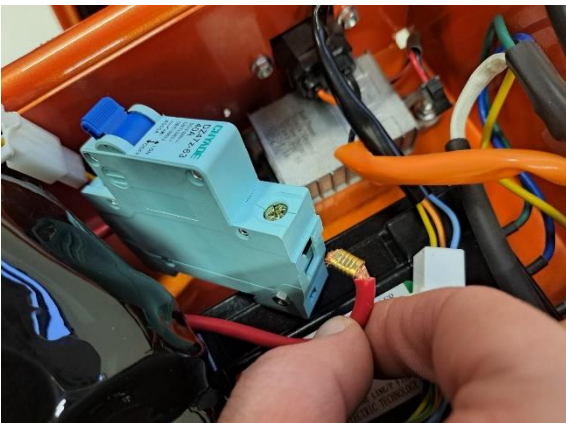

Ota virtajohtot irti päävirtakytkimestä.

**Uuden osan asennus käännteisessä järjestyksessä.**